


Aufbauvariante 1
tragfähige Bodenaufbauten
klebend oder schwimmend

Aufbauvariante 2
Fliesen
Fliesenklebemörtel
Entkoppelungsmatte
Dispersionskleber

Aufbauvariante 3
nicht tragfähige Bodenbeläge
Fermacell / Hartfaserplatte

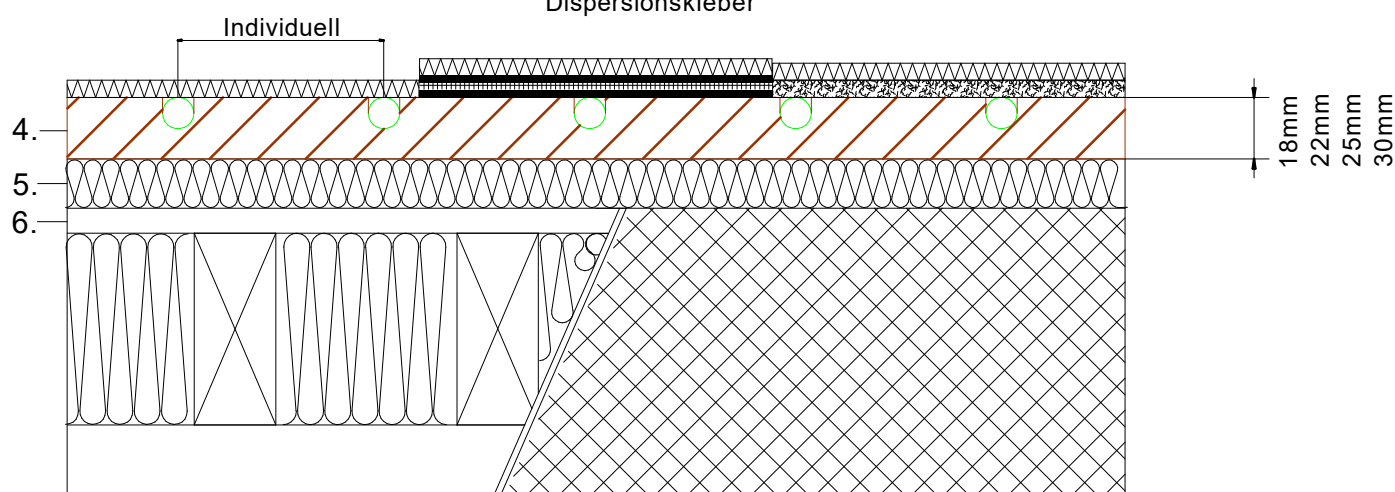

Legende:

Aufbauvariante 1: geeignete tragfähige Bodenbeläge (>5mm/ (Parkett, Laminat, Vinyl etc.) können direkt auf das Trockenbausystem geklebt (dauerelastischer Kleber) oder schwimmend verlegt werden

Aufbauvariante 2: Fliesen werden grundsätzlich mit einer Entkoppelungsmatte und Dispersionskleber verlegt
Empfehlung: Blanke Permat/ Blanke Glumax

Aufbauvariante 3: nicht tragfähige Bodenbeläge (<5mm/ Teppich, Vinyl, Kork) benötigen eine tragfähige Deckplatte um abzeichnungen zu verhindern (Fermacell, Hartfaserplatte etc.)

4. Avoro Trockenbausystemsystem: Es können gewöhnliche Aluverbundrohre (16 x 2.0mm) eingesetzt werden
(Gewicht: 22mm Platte - 14kg/m²)

5. Trittschall- / Isolierunterbauten: minimale Druckfestigkeit 200kg/m²

6. Tragkonstruktion muss eben und glatt sein, ansonsten muss eine Nivellierung vorgenommen werden.
(z.B. Nivelliermasse, Ausgleichsschüttung etc.)